

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLE SCHEDE DI EQUIPAGGIAMENTO

NOTE SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA! Prima di compiere qualsiasi intervento sulle centrali telefoniche, per evitare il rischio di folgorazione e il danneggiamento dei circuiti, accertarsi che l'alimentazione 220V sia scollegata!

Quando si effettuino operazioni su parti interne del sistema, per manutenzione o ampliamenti (ad esempio: rifacimento o sistemazioni del cablaggio, installazione di schede nuove, sostituzione o riposizionamento di quelle esistenti, ecc.), oltre all'alimentazione 220V è consigliabile disconnettere anche i collegamenti alle linee urbane (porte T₀ e porte urbane analogiche).

Si consiglia di non effettuare alcuna operazione sui collegamenti delle apparecchiature telefoniche durante la manifestazione di temporali.

Inoltre, per neutralizzare eventuali cariche elettrostatiche che potrebbero causare danni notevoli ai componenti integrati delle schede, si raccomanda di toccare prima con le dita di una mano un punto che abbia un riferimento a massa: ad esempio, il connettore metallico della porta seriale ubicato all'esterno dell'armadietto sul lato inferiore sinistro.

APERTURA DEL COPERCHIO

Per procedere all'apertura del coperchio di protezione, eseguire in sequenza i seguenti 4 passaggi:



1) Aiutandosi con un cacciavite, premere nel foro posto sull'estremità sinistra del coperchio e muovere il cacciavite verso sinistra



2) Ruotare il coperchio in senso antiorario, come mostrato in figura



3) Completare la rotazione del coperchio fino a porlo in posizione perpendicolare all'armadio




4) Facendo presa sulla parte inferiore del coperchio, ruotarlo verso la parte superiore dell'armadio ed estrarlo dalla propria sede

INSERIMENTO DELLE SCHEDE

Il vano presenta 5 posti scheda (slot) nel XF550 e 3 nel XF530, dotati di guide in plastica che permettono il corretto inserimento delle schede di equipaggiamento nei connettori posti sul backplane.

Gli slot sono numerati da 1 a 5 (da 1 a 3 per XF530) partendo da quello più a sinistra e possono accogliere in modo indifferenziato qualunque scheda di equipaggiamento tra quelle previste.

ATTENZIONE! Le schede di equipaggiamento possono essere inserite in uno qualsiasi degli slot disponibili, ad eccezione della **scheda XFE-LAN400** che deve invece essere **obbligatoriamente** inserita nello "slot 1" o nello "slot 3".

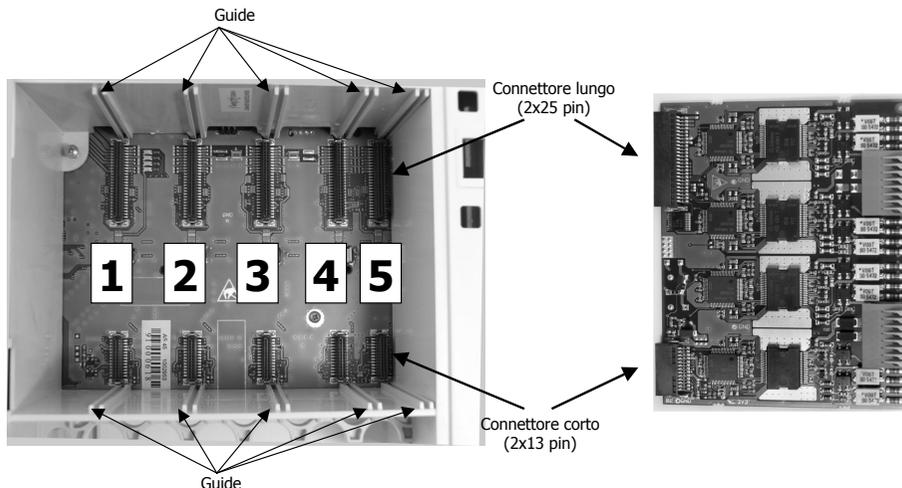

Per installare le schede di equipaggiamento, procedere come segue:

- inserire la scheda verticalmente nelle guide dello slot prescelto, facendo attenzione ad orientare correttamente la scheda in modo che il **connettore lungo (2x25 pin)** e quello **corto (2x13 pin)** siano in **corrispondenza dei connettori di uguale lunghezza sul backplane**, come mostrato in figura;
- accompagnare delicatamente la scheda, premendola fino all'innesto dei connettori della scheda nei reciproci connettori femmina posti sul backplane;
- applicare l'etichetta autoadesiva rappresentante lo schema dei collegamenti, inclusa nella confezione, in corrispondenza dello slot nel quale è stata inserita la scheda di ampliamento;
- richiudere il coperchio ripetendo a ritroso i 4 passi compiuti in precedenza per l'apertura.

ESTRAZIONE DELLE SCHEDE

- Disconnettere il centralino dalla linea elettrica
- Aprire il coperchio seguendo i 4 passi indicati in precedenza
- Disconnettere i cavi dai morsetti della scheda da rimuovere, avendo cura di marcare preventivamente i singoli cavetti in modo da poterli distinguere facilmente qualora si dovessero ripristinare i collegamenti.
- Con cautela, afferrando la scheda lateralmente, tirare la scheda verso l'esterno del vano.
- Richiudere il coperchio ripetendo a ritroso i 4 passi compiuti in precedenza per l'apertura



Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchio, indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchio agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (art. 50 e seguenti).